

## NAPPES VEDAFEU M<sup>®</sup>

“ Solutions pour joints parasismiques ou standard ”



**COUPE-FEU 2H**  
**EI 120**

**MOUVEMENT**  
SISMIQUE jusqu'à + 275 %


**OUVERTURES**  
**40 à 450 mm**

**TESTÉ**  
**VALIDÉ**

### AVANTAGES DES NAPPES VEDAFEU M<sup>®</sup>

#### ORIENTATIONS

Nappes testées et validées en horizontal et vertical.



Orientation horizontale




Orientation verticale

#### COMPRESSIBILITÉ

Nappes testées et validées jusqu'à 95 %.




Ouverture initiale




En compression

#### MOUVEMENT DE TRACTION

Nappes testées et validées jusqu'à +275 %.



Ouverture initiale



Avec mouvement

**FACILITÉ** d'utilisation et de mise en oeuvre.



**MANIPULATION** aisée  
**SANS DANGER** pour la santé et l'environnement.



#### APPLICATIONS

Hôpitaux, bâtiments industriels, bureaux, habitations, hôtels, centres commerciaux, parkings, écoles, gares, aéroports, stades, etc.



# CLASSEMENTS OFFICIELS

PV n° EFR-15-000543 du 01/03/2016

**EI 120 - H - M40 - B - W 40 to 300**  
**EI 120 - V - M50 - B - W 40 to 300**


Notice d'installation pour joints  
 d'ouverture initiale de 150 à 300 mm\*

**Efectis** **CSTB**  
 le futur en construction

Dégamir, si besoin, le corps du joint (polystyrène, carton alvéolaire, etc) et en nettoyer et dépeussier les parois.  
 Afin de permettre une bonne adhésion de la colle, procéder au dépeussierage des chants des dalles à l'aide d'une brosse ou d'un balai.



Encoller les deux côtés du joint ainsi qu'une bande de 5 cm sur la partie supérieure du béton.

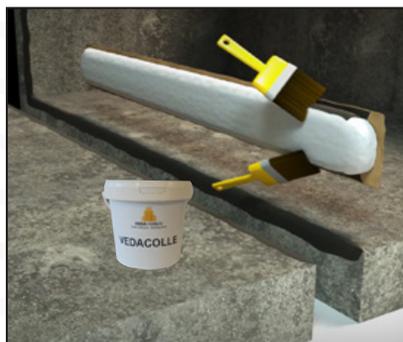

Encoller le dessous des ailettes ainsi que la partie verticale de la nappe sur environ 6 cm.



Insérer la nappe dans le joint.



Fixer au cloueur pneumatique les ailettes tous les 20 cm.



Nappe en place.

Pour les accessoires de mise en oeuvre, se référer aux PV concernés.

\*Notice d'installation sommaire. Une notice d'installation complète est disponible sur demande.

