



Strugal S85

Basé sur des profils de structure de 82 mm (montant et traverses) donnant une face vue de 36 mm et une profondeur totale de 83.5mm, les profils sont assemblés en coupe droite avec des équerres de montage rapide, pouvant recevoir des remplissages allant de 6 jusqu'à 19 mm avec possibilité d'intégration des stores orientables de Ø42 mm motorisés ou orientables.

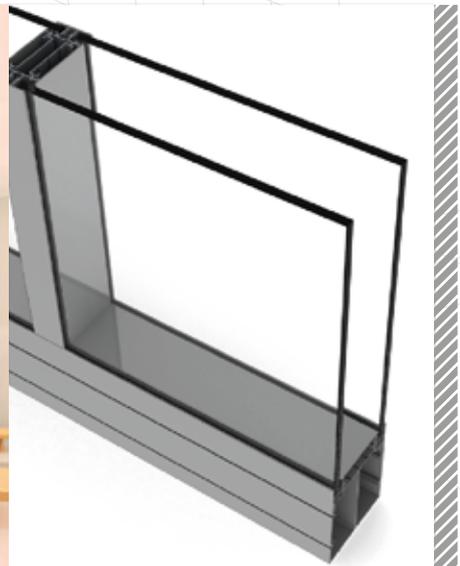

Strugal S85



Strugal S85

Caractéristiques Techniques

Vitrage	Verre : 6 - 8 - 10 - 12 mm.	Panneau en bois : 10 - 13 - 16 - 19 mm.
Ouvertures	 <p>Porte à battant avec panneaux en bois de 35 et 40 mm. Porte à battant avec verre trempé de 8 et 10 mm. Porte à battant en aluminium.</p>	
Finitions	Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé	

Section

