

## NAPPES VEDAFEU SV<sup>©</sup>

**SANS FIXATION MÉCANIQUE**

“ Solutions pour joints parasismiques ou standard ”



**COUPE-FEU 4H**  
**EI 240**

**MOUVEMENT**  
SISMIQUE jusqu'à + 275 %


**OUVERTURES**  
40 à 300 mm

**TESTÉ**  
**VALIDÉ**

### AVANTAGES DES NAPPES VEDAFEU SV<sup>©</sup>

#### ORIENTATIONS

Nappes testées et validées en horizontal et vertical.



Orientation horizontale




Orientation verticale

#### MOUVEMENT DE TRACTION

Nappes testées et validées jusqu'à +275 %.



Ouverture initiale



Avec mouvement

**FACILITÉ** d'utilisation et de mise en oeuvre.



**MANIPULATION** aisée  
**SANS DANGER** pour la santé et l'environnement.



#### APPLICATIONS

Hôpitaux, bâtiments industriels, bureaux, habitations, hôtels, centres commerciaux, parkings, écoles, gares, aéroports, stades, etc.



# CLASSEMENTS OFFICIELS

PV n° EFR-18-000352 du 11/06/2019


**EI 240 - H - M50 - B - W 40 to 200**

**EI 240 - V - M50 - B - W 40 to 200**

Notice d'installation pour joints  
d'ouverture initiale de 40 à 300 mm\*

Efectis


**Avant toute manipulation de la nappe, il est impératif de s'équiper de gants de protection.**

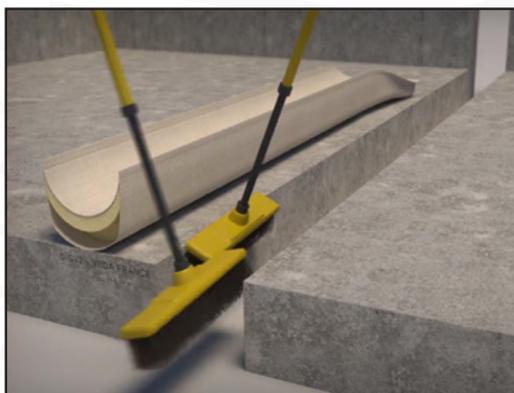

Dégarnir, si besoin, le corps du joint (polystyrène, carton alvéolaire, etc.). Les surfaces doivent être propres et sèches. Procéder au dépoussiérage à l'aide d'une brosse, d'un balai ou d'un aspirateur.



Encoller les deux côtés à l'intérieur du joint sur une hauteur de 90 mm environ.

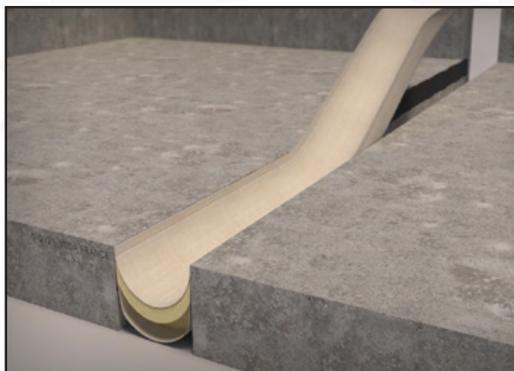

Insérer la nappe dans le joint.



Nappe en place.

Pour les accessoires de mise en oeuvre, se référer au PV concerné.

\*Notice d'installation sommaire. Une notice d'installation complète est disponible sur demande.

