


Joint de dilatation de sol spécial charges lourdes (chariots élévateurs, camions...).


La conception spéciale de ce profilé permet d'éviter tout ressaut lors du passage d'engins. Parfaitement adapté pour applications industrielles, zones circulées par des systèmes véhiculaires sans chauffeurs, centres commerciaux, gares, aéroports, halls d'exposition...

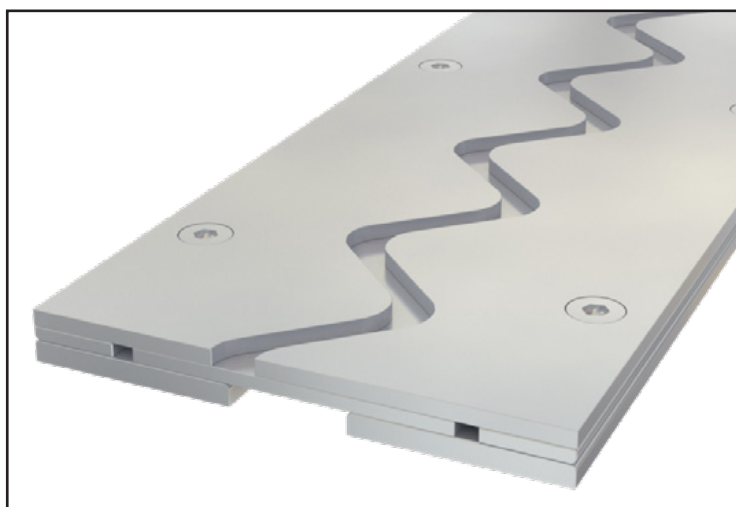

*All metal floor expansion joint for heavy duty (forklifts, trucks...).*

*This profile is specially designed to avoid any vibrations while vehicles are passing over it, and any risks of floor cracking.*

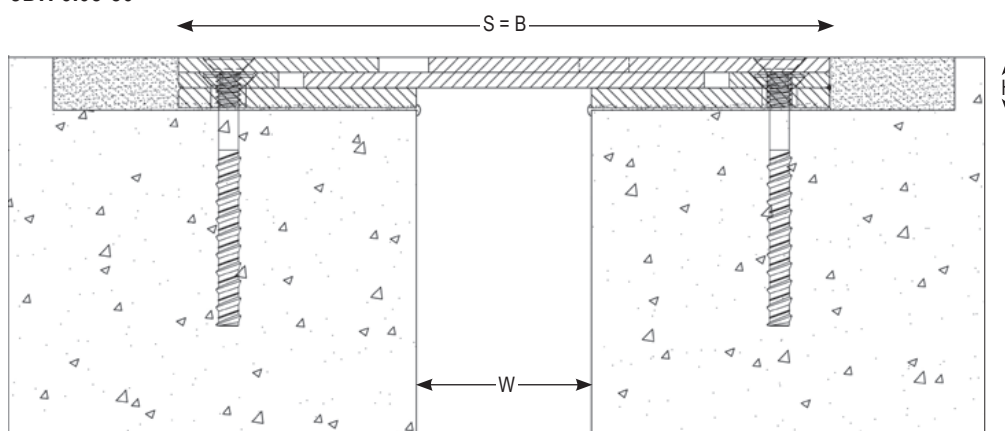

JDH 6.05-50



Réf. JDH 6.05	6.05-050	6.05-070
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	0 - 50	50 - 70
H [mm] hauteur / Depth [mm]	19	20
S [mm] approx.	185	260
Mouvement horizontal [mm] Horizontal movement [mm]	+15 / -15	+20 / -20
Matériau / Material	Acier ou acier inoxydable / Steel or stainless steel	
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	2,99*	2
Charge [kN] / Load-bearing capacity [kN]	 	

\*Autres longueurs sur demande. / Other lengths upon request.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 01/2020