


ARCOM®

MORTIER by PNA

Conforme aux Normes
en 12004-1

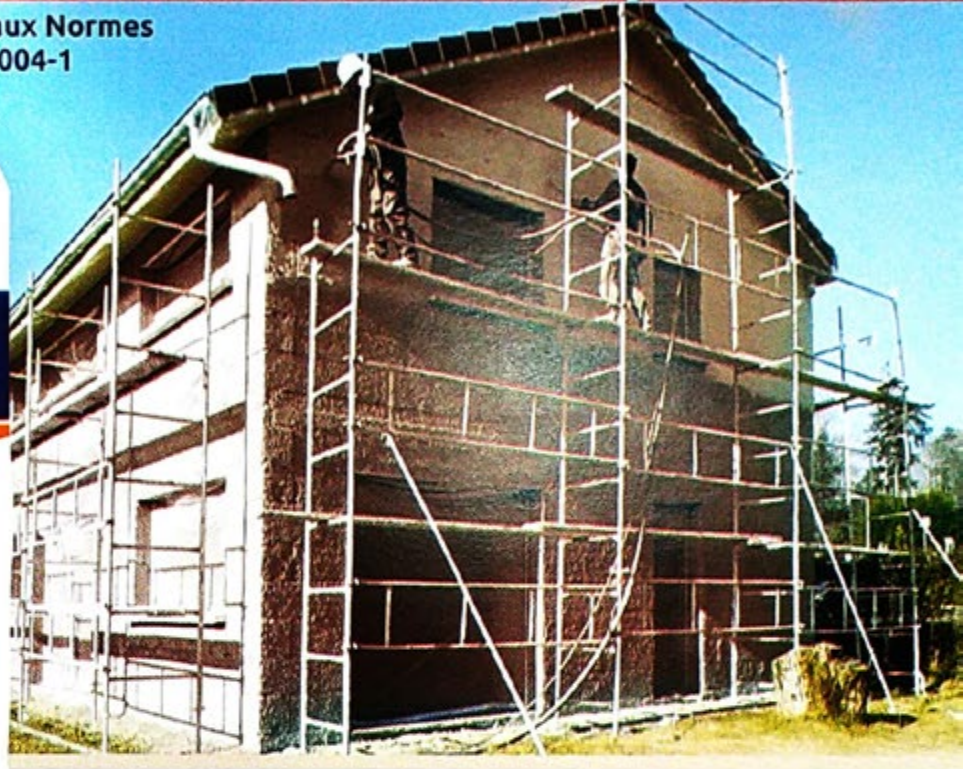

طلاء لتغليف الواجهات

SOUS COUCHE

S+52
BLANC

S+42 GRIS

UNITÉ DE FABRICATION
Zone Industrielle Oued-
El-Berdi W-Bouira-Algérie

☎ 026 87 38 37
0555 03 75 99

✉ sarlpna@gmail.com

DIRECTION
Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

☎ 0555 03 75 87
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER
houche el makhfi
boudouaou

☎ 0555 03 75 89
0770 81 40 06

DÉPÔT ANNABA
Pont bouché El-Hadjar
Annaba

☎ 0555 03 75 82
0770 81 40 38

Suivez nous sur facebook.com/arcom.mortier/



أركوم®

طلاء احادي الطبقة

طلاء لتغليف الواجهات

مقاوم للماء تطبيق آلي و يدوي - يحمي واجهاتكم

DÉFINITION

وصف
مادة طلاء الواجهات ديكوري ذات أساس أسمنتي. Revêtement au mortier de façade à base de ciment. Verticales extérieures et intérieures en maçonnerie ou béton.

DOMAINE D'APPLICATION

مجالات الاستخدام
يستخدم في نظام الواجهات الخارجية ، على أسطح الجص الناعم، والجص الخشن مستوي.

PROPRIÉTÉS

المميزات
- يوفر إمكانية سرعة التطبيق بفضل خاصيته في سهولة المسح والنشر.
- يعطى له نقشات بسهولة.
- مقاوم للظروف المناخية القاسية بأدائه العالي.
- يشكل بنية طبيعية وديكورية على السطح بحجمه الخاص في التعبئة.
- بفضل خاصيته في نفوذ البخار له خاصية التنفس.
- يؤمن تنفس المبنى بقابليته على طرد الرطوبة من الداخل إلى الخارج.
- Assure une application rapide grâce à sa propriété d'application facile.
- Possibilité de donner facilement du relief.
- Résistant aux conditions climatiques sévères grâce à sa performance supérieure.
- Crée un tissu naturel et décoratif sur la surface avec sa dimension spéciale de bouchage.
- Capacité de respiration grâce à sa perméabilité à la vapeur d'eau.
- Avec sa capacité de rejeter vers l'extérieur l'humidité qui se trouve à l'intérieur, il permet aux bâtiments de respirer.

CONSOMMATION

16 à 18 kg

1m² / 1cm
ÉPAISSEUR

LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du mortier d'enduit peut être réalisée manuellement ou par projection avec l'outillage et une machine adaptés.




APPLICATION
MANUELLE



APPLICATION
MÉCANIQUE

DOSAGE EN EAU



par sac de 25 kg

TEMPÉRATURES D'UTILISATION



+30°C
+15°C

STOCKAGE



Un endroit
propre à
l'abri de
l'humidité.

CONSERVATION

6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.

CONSOMMATION

16 ± 1 kg/m² par cm d'épaisseur

S+52 BLANC

S+42 GRIS

Produit en Algérie صنع في الجزائر

POUR UNE BONNE PREPARATION DE MORTIER RESPECTER LES DOSES ET UTILISÉE UNE EAU PROPRE

UNITÉ DE FABRICATION

Zone Industrielle Oued-El-Berdi W-Bouira-Algérie

026 87 38 37
0555 03 75 99

sarlpna@gmail.com

DIRECTION

Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

0555 03 75 87
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER

houche el makhfi
boudouaou

0555 03 75 89
0770 81 40 06

DÉPÔT ANNABA

Pont bouché El-Hadjar
Annaba

0555 03 75 82
0770 81 40 38



Suivez nous sur facebook.com/arcom.mortier/