

D+52

ARCOM®

MORTIER by PNA



ملاط لاصق السيراميك

مفيد UTILILE

COLLE CARREAUX



MORTIER COLLE

BLANC

INTERIEUR EXTERIEUR الداخلية و الخارجية

UNITÉ DE FABRICATION

Zone Industrielle Oued-El-Berdi
W - Bouira - Algérie

☎ 026 87 38 37
0555 03 75 99

✉ sarlpna@gmail.com

DIRECTION

Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

☎ 0555 03 75 87
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER

houche el makhfi
boudouaou

☎ 0555 03 75 89
0770 81 40 06

Suivez nous sur [facebook.com/arcom.mortier/](https://www.facebook.com/arcom.mortier/)



ARCOM®

D+52

الأبيض

ملاط لاصق السيراميك

Description

Colle cimentaire de haute performance, full contact et à prise rapide, flexible, avec le temps ouvert allongé pour des carreaux en céramique et les pierres.

Domaine d'application

- Collage des sols intérieurs et extérieurs de tailles moyennes et grandes des carreaux en céramique, céramique granit, céramique en porcelaine, terre cuite, clinker, marbre sans la nécessité de beurrer.
- Collage sur des sols des installations de chauffage par le sol.
- Collage sur les planchers des lieux soumis à un trafic lourd comme les centres commerciaux, les hôpitaux, les écoles.
- Carrelage rapide des lieux tels que les bâtiments publics, les cafés, les supermarchés, les aéroports, qui doivent être prêts pour l'utilisation dans la même journée.

Propriétés

- Moins de consommation, gain de temps et de travail.
- Revêtement 100% sur l'endos des carreaux sans appliquer de pression.
- Prise rapide,
- Haute adhésion pour tous les types de carreaux.
- Cohérence semi-fluide, facile à talocher, long temps ouvert.
- Haute flexibilité
- Résistant aux changements de température.

الوصف

انه ملاط لاصق سهل الارساء, عالية الأداء, سريع التجمد اسمنتي الاساس و متوفر التشغيل لمدة طويلة.

مجالات الاستخدام

- يستخدم في الداخل والخارج في لصق معظم احجام سيراميك الأرضيات والجدران و في لصق الحجر الطبيعي, جرانيت, كوتو, جليانكر, خزف و سيراميك على أسطح خرسانية, مجصصة و بالشب.
- عند تطبيقات السيراميك والجرانيت على الأسطح ذات التدفئة السفلية, وعلى السيراميك القديم.
- يستخدم في الاماكن المزدحمة بالمرور (مثلا المطارات, المدارس, مراكز التسوق والمستشفيات).

المواصفات

- انه متوفر على استهلاك الوقت و العمالة.
- بفضل سيولته المكثفة تجعل أن يتم الطلاء 100% بدون حاجة الى الطريقة الموحدة لالاصق خلفية السيراميك و لتطبيق القوة على السيراميك بالمطرقة المطاطة.
- بفضل ميزته سريع التجمد متزايد مقاومته بعد 6 ساعات, يوفر لاجراء عملية حشو الفتحات بعد 3-4 ساعات.
- له قوة لزوجية عالية
- انه شديد التحمل ضد التوتر السطحي الذي ينتج عن التبدلات الحرارة الفورية.
- قابل التشغيل لمدة طويلة.
- تمشيته سهل.

اترك المزيج لفترة أطول قليلاً وتأكد من عدم إضافة الماء دون داع.


Laissez malaxer un peu plus longtemps et veillez à ne pas rajouter inutilement de l'eau

Conditionnement

- Sacs 25 kg en papier multiple

التعبئة والتغليف

- كيس ورق متعدد الطبقات 25 كغم.

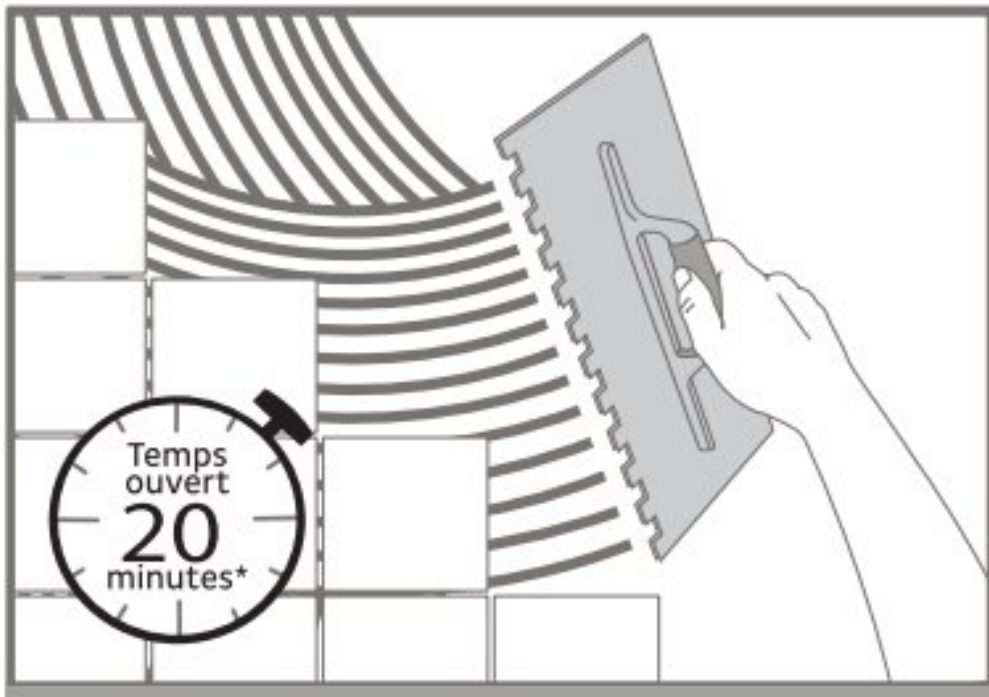


APPLICATION DE LA COLLE

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage. Pose en simple encollage pour des carreaux jusqu'à 20x20cm, en double encollage au delà.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 min environ* pour poser le carreau.

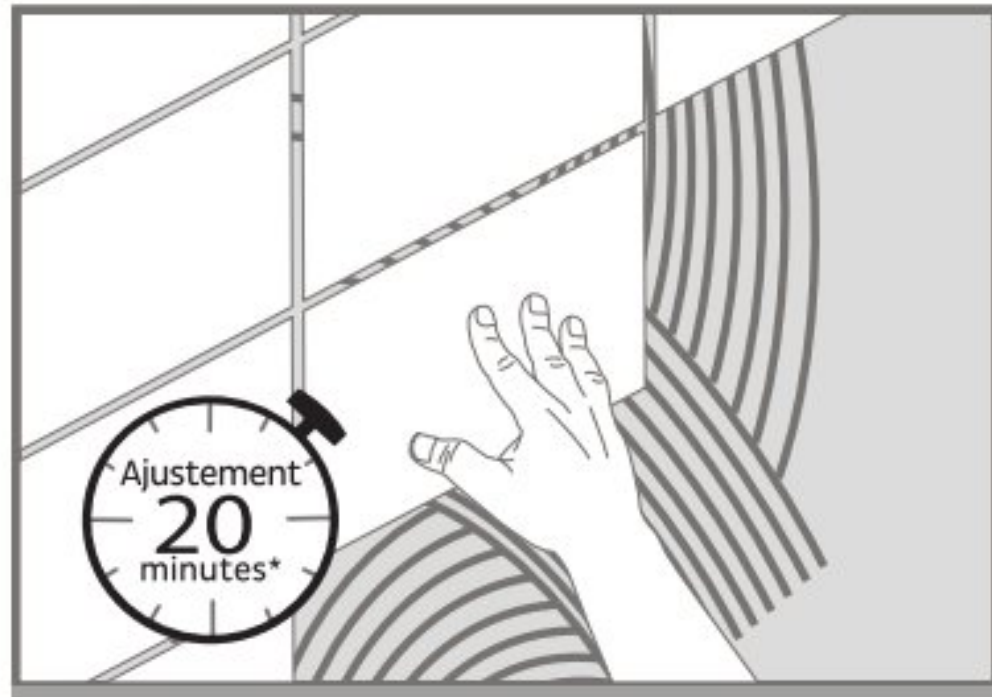


POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche et exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert. Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Temps d'ajustement :

20 min environ*

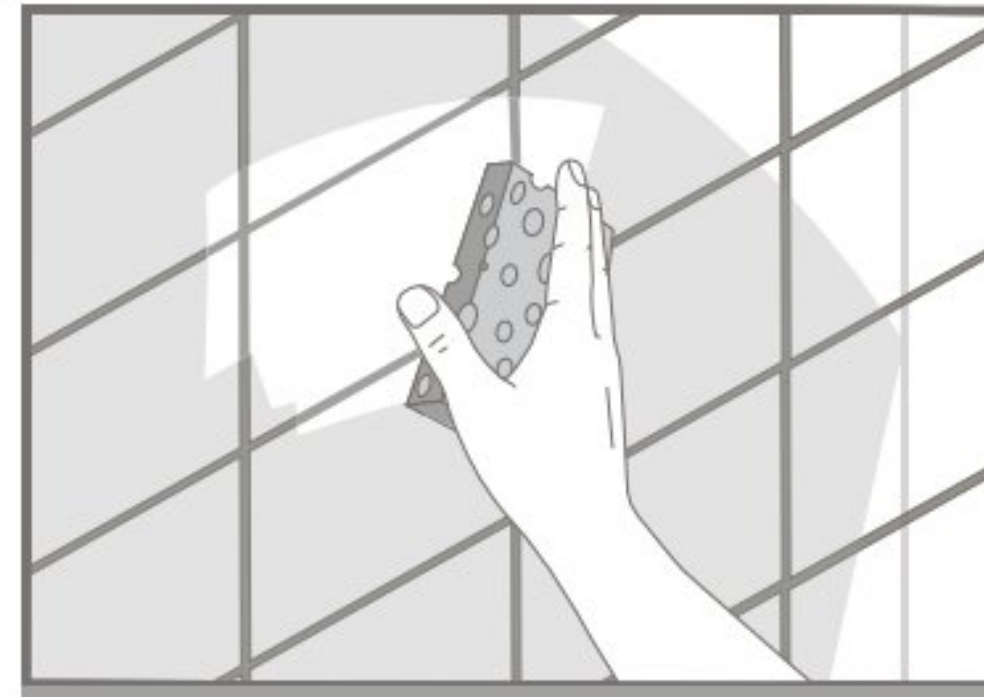

NETTOYAGE / REMISE EN SERVICE

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointoiment :

après 24 h environ*

Ouverture à la marche :

après 24 h environ*

CONSUMMATION
3 à 4
kg/m²

TEMPERATURES
D'UTILISATION



DOSAGE
D'EAU **4**
5L

DURÉE DE VIE
DU MELANGE



3h ENVIRON

STOCKAGE

À L'ABRI
DE L'HUMIDITÉ



SPÉCIAL PLANCHER
CHAUFFANT

الأسطح ذات
التدفئة السفلية

POUR UNE BONNE PREPARATION DE MORTIER RESPECTER LES DOSES ET UTILISÉE UNE EAU PROPRE

UNITÉ DE FABRICATION

Zone Industrielle Oued-El-Berdi
W - Bouira - Algérie

026 87 38 37
0555 03 75 99

DIRECTION

Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

0555 03 75 87
0770 81 40 38

SHOWROOM ALGER

houche el makhfi
boudouaou

0555 03 75 89
0770 81 40 06

contact@arcom-pna.com

sarlpna@gmail.com

Suivez nous sur
facebook.com/arcom.mortier/