


PJ

ARCOM®

Conforme aux Normes
en 12004-1

MORTIER by PNA

عجينة لعلبنة
الفواصل

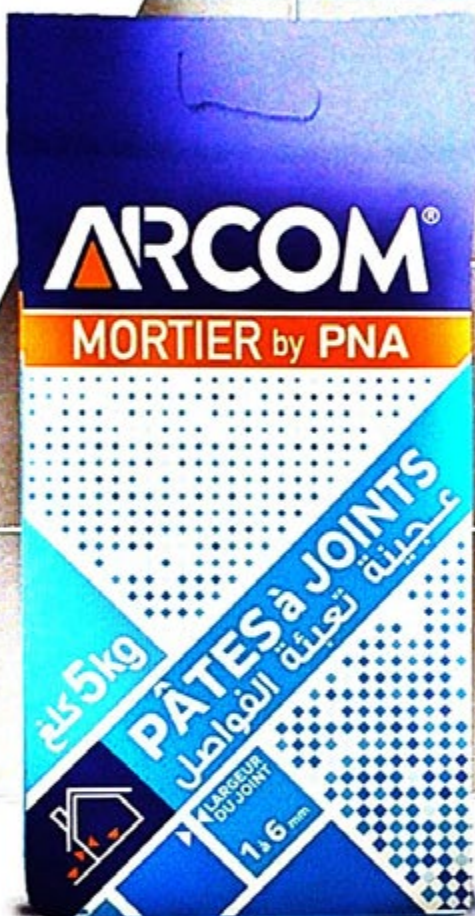

PÂTES à JOINTS

Hydrofugé, teinté, مضاد لتسرب المياه،
dans la masse مصبوغ في الكتلة



UNITÉ DE FABRICATION
Zone Industrielle Oued-
El-Berdi W-Bouira-Algérie
☎ 026 87 38 37
0555 03 75 99

DIRECTION
Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie
☎ 0555 03 75 87
0770 81 40 38

SHOWROOM ALGER
houche el makhfi
boudouaou
☎ 0555 03 75 89
0770 81 40 06

DÉPÔT ANNABA
Pont bouché El-Hadjar
Annaba
☎ 0555 03 75 82
0770 81 40 38



✉ sarlpna@gmail.com

contact@arcom-pna.com

Suivez nous sur facebook.com/arcom.mortier/

ARCOM®

عجينة تعبئة الفواصل

طلاء لتزيين و تغليف الواجهات

Description

PÂTES JOINTS de haute performance flexible pour des joints 1 à 4 mm.

Domaine d'application

- Le jointoiment des sols et des murs intérieurs et extérieurs de tous les types et tailles de carreaux de céramique, granit, terre cuite, clinker, mosaïques de verre, marbre, pierre naturelle pour des joints 1 à 4 mm.
- Le jointoiment des endroits humides comme les piscines, les réservoirs d'eau.
- Le jointoiment des endroits où des changements soudains de température et de la circulation lourde existent comme les façades, les terrasses, les systèmes de chauffage au sol, les entrepôts.

Propriétés

- Approuvé pour être utilisé en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- Haute flexibilité.
- Bonne résistance à la compression et à la flexion et une bonne résistance au gel/dégel.
- Faible absorption d'eau.
- Une surface finale lisse.
- Faible retrait, donc l'absence des crevasses et des fissures.
- Séchage rapide.
- Bonne résistance à l'abrasion.

الوصف

عجينة تعبئة مرنة للفواصل 6 إلى 1 مم ذو أداء عالي

مجالات الاستخدام

- في اماكن الداخلية والخارجية، يتم استخدامها لحشو فراغات الفاصل ملمم 1-6 في مستلزمات التغليف مثل السيراميك و الغرانيت و الكوتو و الصفائح و فسيفاء الزجاج و الرخام و الحجر الطبيعي و غيرها.
- في الاماكن التي معرضة للمرور الكثيف و الوزن الثقيل، و في الاماكن التي فيها دوران الحرارة عالية و فورية مثل نظم التدفئة الارضية، و الاماكن المبللة مثل احواض السباحة و خزانات المياه، و تعطي نتائج هائلة في التطبيقات الافقية و العمودية.

المواصفات

- ملائمة للاستخدام في خزانات مياه الشرب.
- له المرونة العالية.
- مقاومة لتداول التجميد و التفتك.
- نسبة الامتصاص للماء منخفض.
- يوفر السطح الأملس. لا يتصدع.
- مقاوم للتآكل و للتضاؤل.
- بسرعة جفافها فانها تؤمن فتح المكان للاستخدام بسرعة.
- مقاوم لتغير اللون.

200
à
250
g/mL

TEMPERATURES
D'UTILISATION



DOSAGE
D'EAU 2
3L

STOCKAGE



Un endroit
propre à
l'abri de
l'humidité.

DURÉE DE VIE
DU MÉLANGE



3h ENVIRON



APPLICATION DU JOINT

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit. Après 5 min* sur faïence et 15 min* sur grès céramique, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt. Si le produit reste collé au doigt, répéter l'opération toutes les 5 min.



LISSAGE DES JOINTS / NETTOYAGE

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint. Après 2h environ*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

Séchage complet et ouverture à la marche : 24h après* puis nettoyer le joint à l'eau claire.

Personnalisez vos espaces avec la nouvelle collection de joints couleurs ARCOM.

BLANC

BEIGE

MARRON

GRIS

NOIR

ROUGE

LES OUTILS



TRUELLE



MALAXEUR
ELECTRIQUE



ÉPONGE



AUGE

صنع في الجزائر
Produit en Algérie



POUR UNE BONNE PREPARATION DE MORTIER RESPECTER LES DOSES ET UTILISÉE UNE EAU PROPRE

UNITÉ DE FABRICATION
Zone Industrielle Oued-
El-Berdi W-Bouira-Algérie

026 87 38 37
0555 03 75 99

sarl pna@gmail.com

DIRECTION
Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

0555 03 75 87
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER
houche el makhfi
boudouaou

0555 03 75 89
0770 81 40 06

DÉPÔT ANNABA
Pont bouché El-Hadjar
Annaba

0555 03 75 82
0770 81 40 38



Suivez nous sur facebook.com/arcom.mortier/