

B+42

ARCOM®

MORTIER by PNA



ملاط لاصق السيراميك

COLLE CARREAUX

CLASSIQUE GRIS



INTERIEUR
EXTERIEUR
الداخلية و الخارجية

SOL / MUR الأرضيات الجدار

UNITÉ DE FABRICATION
Zone Industrielle Oued-
El-Berdi W-Bouira-Algérie

☎ 026 87 38 37
0555 03 75 99

✉ sarlpna@gmail.com

DIRECTION
Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

☎ 0555 03 75 87
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER
houche el makhfi
boudouaou

☎ 0555 03 75 89
0770 81 40 06

DÉPÔT ANNABA
Pont bouché El-Hadjar
Annaba

☎ 0555 03 75 82
0770 81 40 38

Suivez nous sur [facebook.com/arcom.mortier/](https://www.facebook.com/arcom.mortier/)



ARCOM B+42

ملاط لاصق السيراميك رمادي

Description

Colle cimentaire à carrelage en céramique avec le temps ouvert allongé et à dérapage réduit.

Domaine d'application

- Le collage de tous les types de carreaux en céramique de taille moyenne et grande, de pierres naturelles, briques décoratives sur les enduits cimentaires, les chapes cimentaires et sur le béton.
- Tous produits absorbants pour MORTIER COLLE ARCOM B+42

Propriétés

- Haute adhésion aux carreaux absorbant.
- Permet l'installation des carreaux de haut en bas.
- Temps ouvert allongé.
- Facile à talocher.

الوصف

ملاط اسمنتي الاساس للصق السيراميك, بميزة قليلة الانزلاق و قابل التطبيق لمدة طويلة مجالات الاستخدام
- يستخدم أفقيا و عموديا في لصق مواد الطلاء مثل سيراميك
- الأرضيات و الحوائط ذات الاحجام الصغيرة و المتوسطة الحجم و في لصق الحجر الطبيعي, الترافرتين, البلاط زخرفي, وفي المناطق رطبة مثل الحمامات, المطابخ, الأسطح الخرسانية, و المجصصة.
- الفسيفسائي بالزجاج - يمكن استخدامه كمادة لصق و حشوللفواصل عند طلاء الجدران الخارجية.
- انه مثالي في لصق الطوب الزجاجي.
- كما يمكن استخدامه عند تطبيقات اللاصاق في التبليط على البلاط القديم.
المواصفات
- له قوة لزوجية عالية.
- ملائم للتبليط عموديا, غير قابل للانزلاق.
- توفير في الوقت والعمل.
- تمشيطة سهل.

CONSUMMATION
3 à 4
kg/m²

TEMPERATURES
D'UTILISATION

+30°C
+5°C

DOSAGE
D'EAU **4**
5L

DURÉE DE VIE
DU MELANGE

1h ENVIRON

STOCKAGE
Un endroit
propre à
l'abri de
l'humidité.

اترك المزيج لفترة أطول قليلاً وتأكد من عدم إضافة الماء دون داع.


Laissez malaxer un peu plus longtemps et veillez à ne pas rajouter inutilement de l'eau.

التعبئة والتغليف

Conditionnement

- Sacs 25 kg en papier multiple

- كيس ورق متعدد الطبقات 25 كغم.

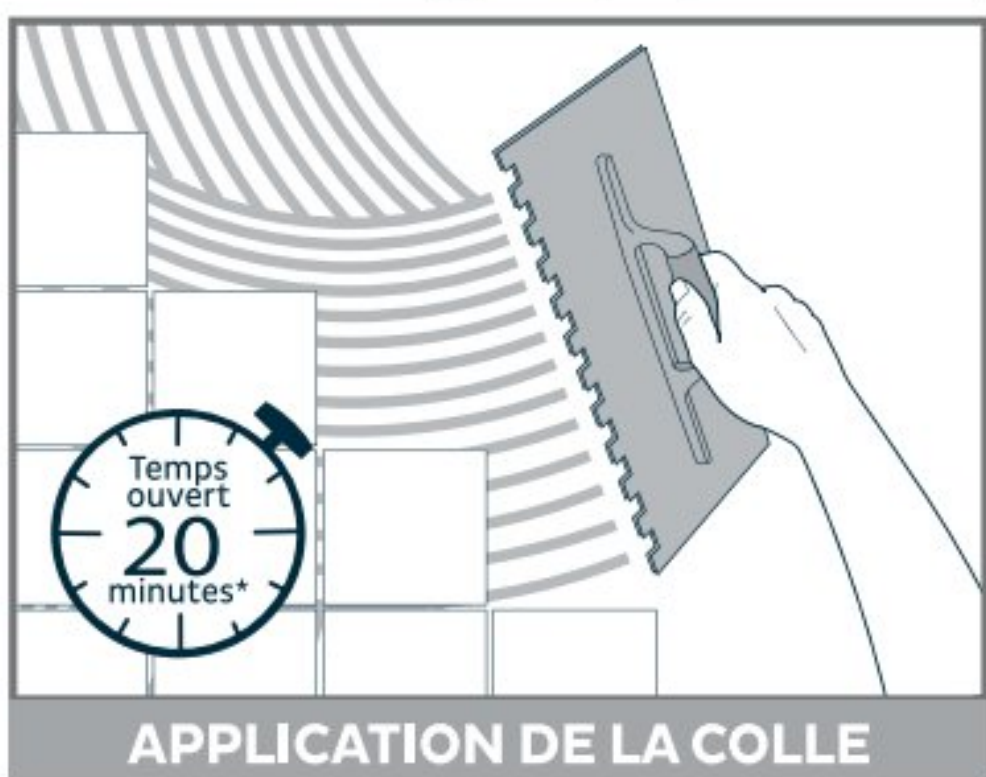

APPLICATION DE LA COLLE

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage. Pose en simple encollage pour des carreaux jusqu'à 20x20cm, en double encollage au delà.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 min environ* pour poser le carreau




POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche et exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert. Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Temps d'ajustement :

20 min environ*

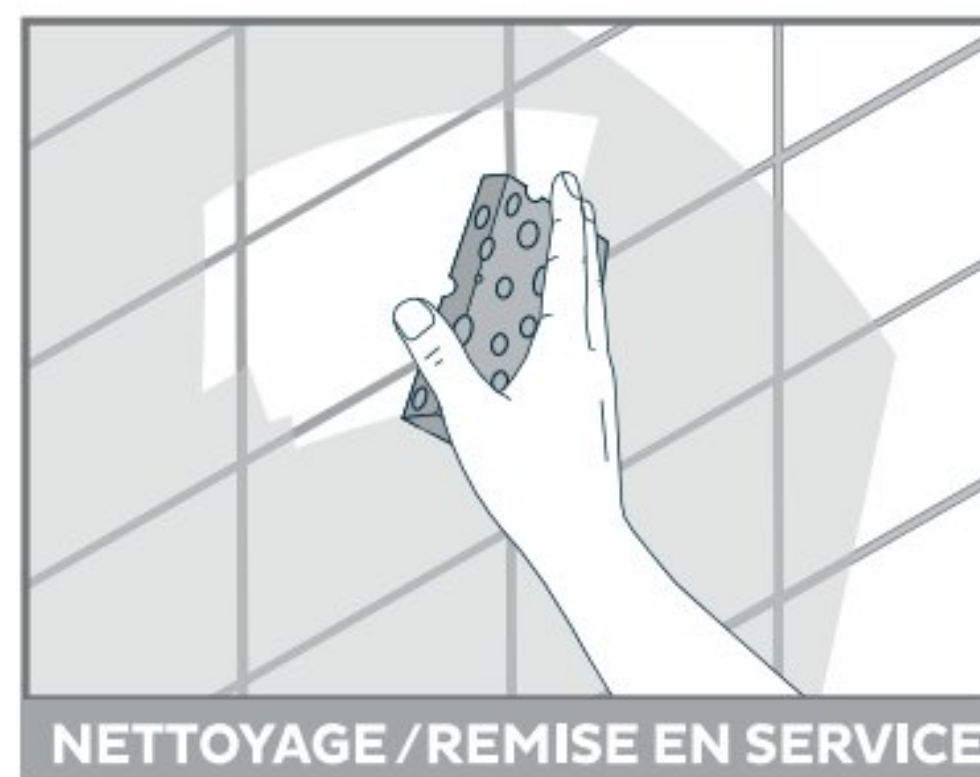

NETTOYAGE / REMISE EN SERVICE

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointoiment :

après 24 h environ*

Ouverture à la marche :

après 24 h environ*



صنع في الجزائر
Produit en Algérie

POUR UNE BONNE PREPARATION DE MORTIER RESPECTER LES DOSES ET UTILISÉE UNE EAU PROPRE

UNITÉ DE FABRICATION
Zone Industrielle Oued-
El-Berdi W-Bouira -Algérie

☎ 026 87 38 37
0555 03 75 99

✉ sarlpna@gmail.com

DIRECTION
Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

☎ 0555 03 75 87
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER
houche el makhfi
boudouaou

☎ 0555 03 75 89
0770 81 40 06

Suivez nous sur facebook.com/arcom.mortier/

DÉPÔT ANNABA
Pont bouché El-Hadjar
Annaba

☎ 0555 03 75 82
0770 81 40 38

